



Инсталация

Мивка

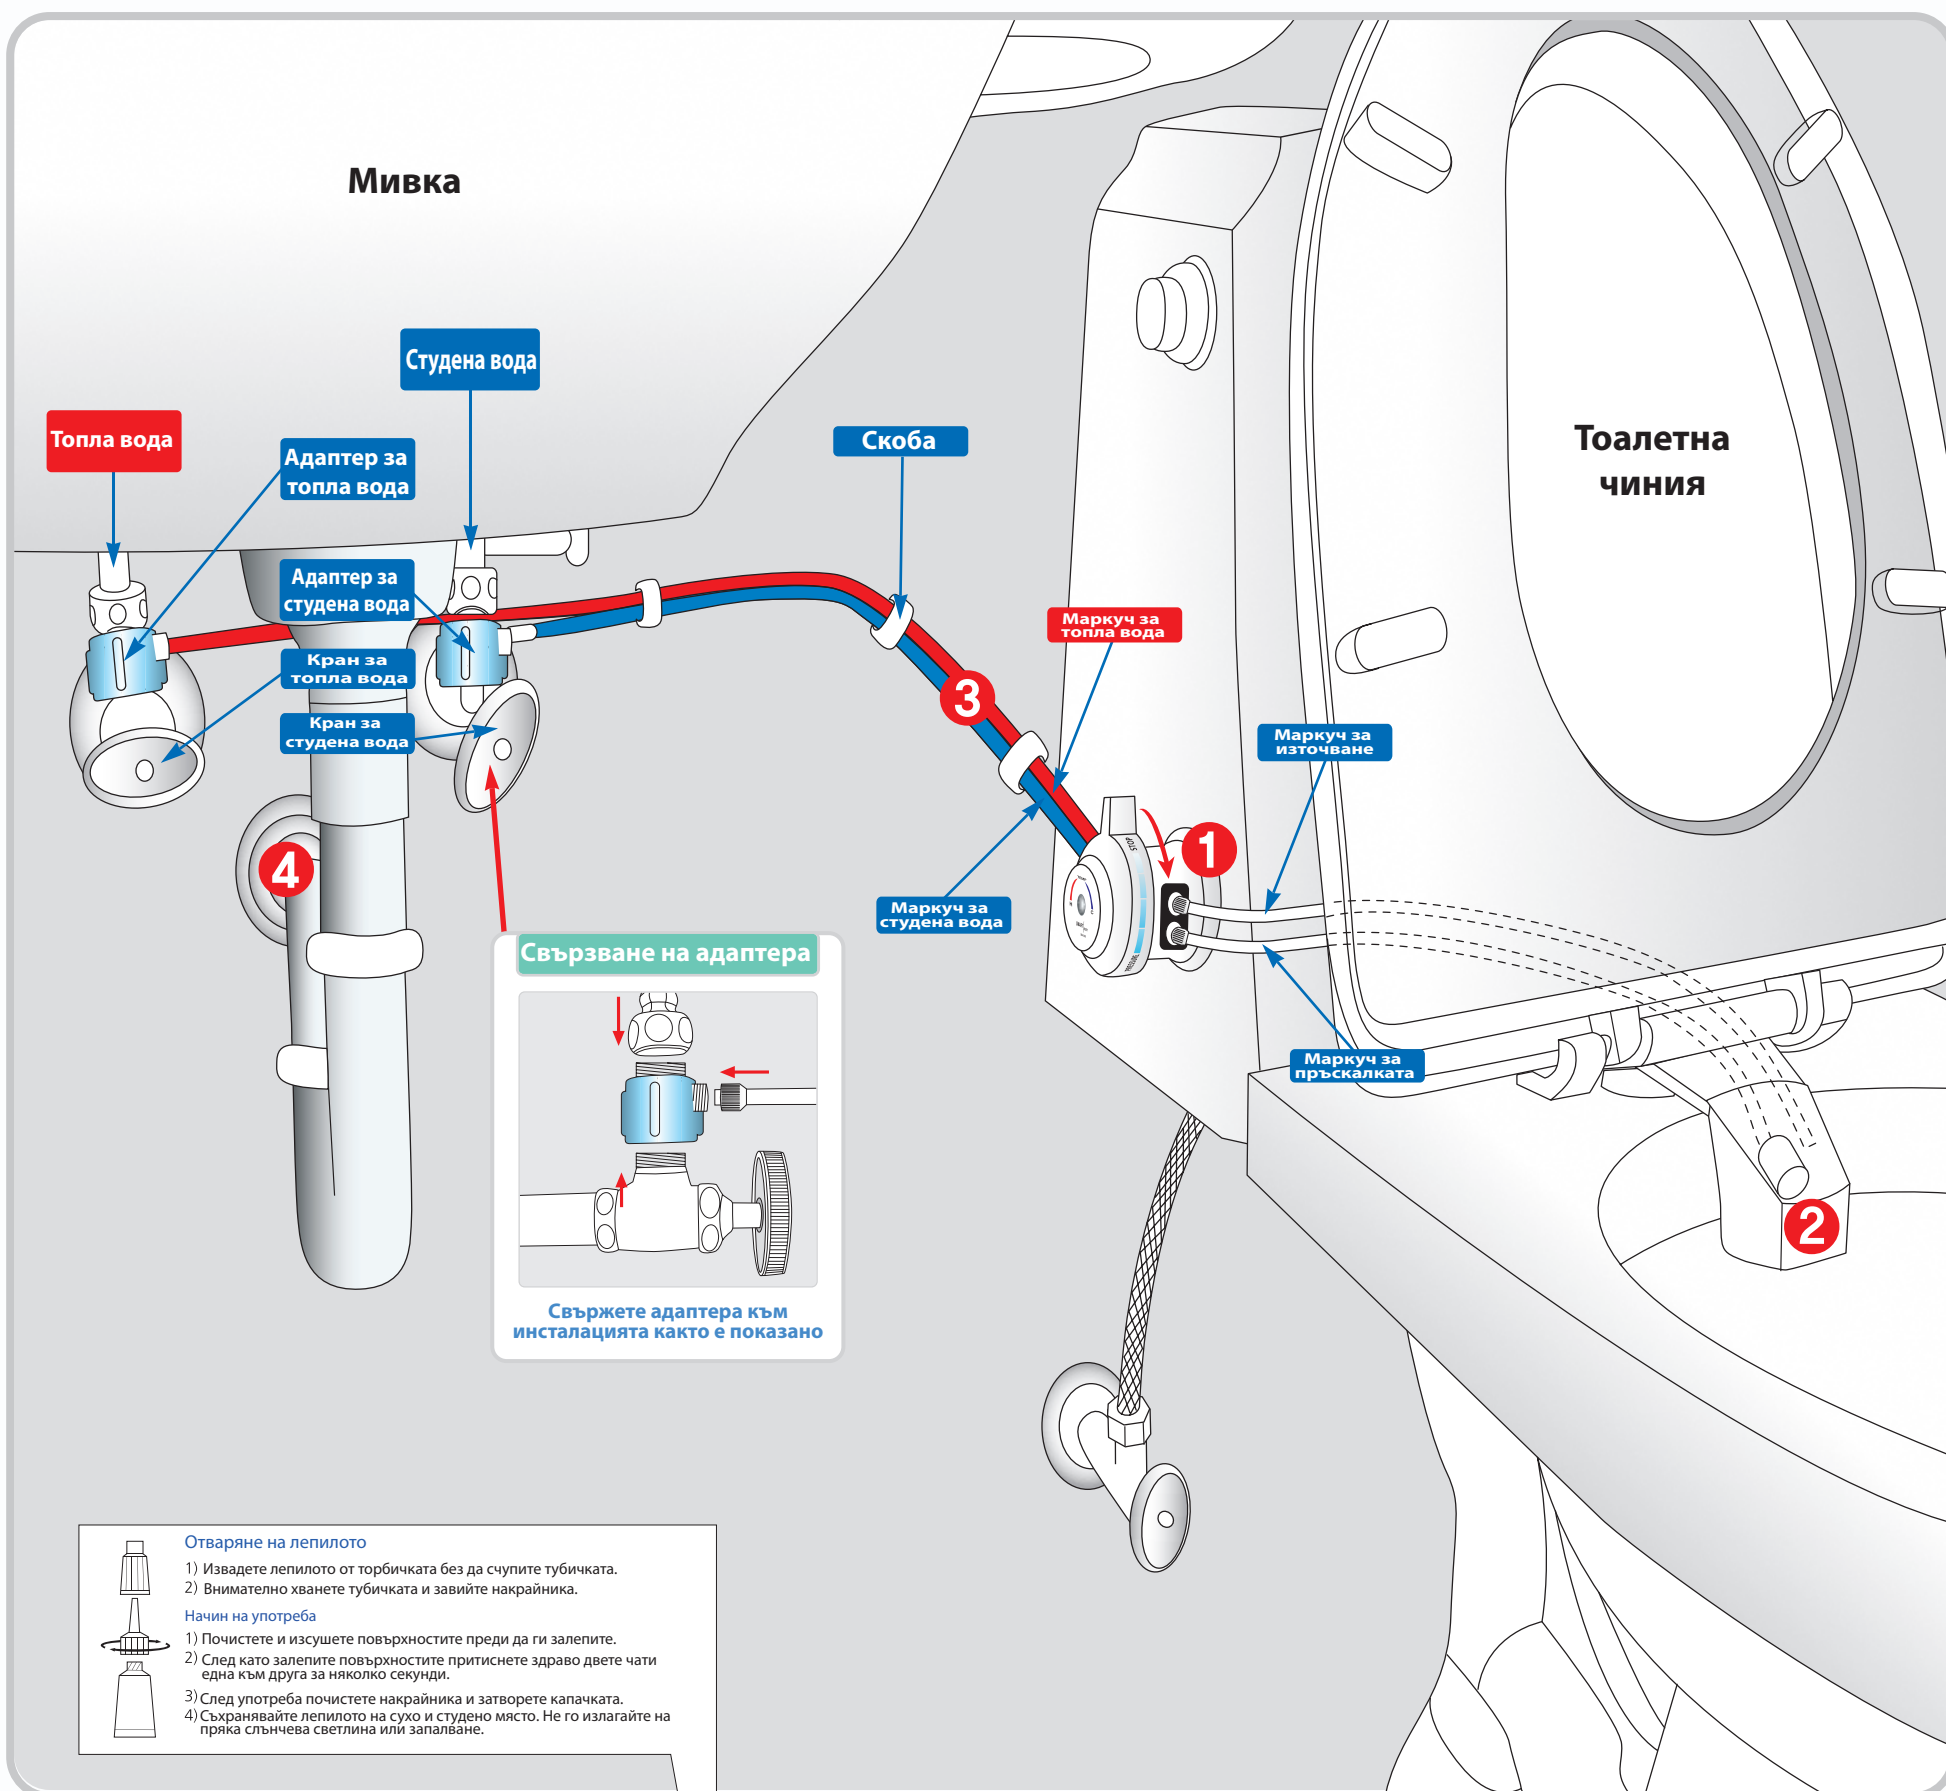


Отваряне на лепилото

- 1) Извадете лепилото от торбичката без да счупите тубичката.
- 2) Внимателно хванете тубичката и завийте накрайника.


Начин на употреба

- 1) Почистете и изсушете повърхностите преди да ги залепите.
- 2) След като залепите повърхностите притиснете здраво двете чати една към друга за няколко секунди.
- 3) След употреба почистете накрайника и затворете капачката.
- 4) Съхранявайте лепилото на сухо и студено място. Не го излагайте на пряка слънчева светлина или запалване.


1 Инсталация на регулатора




Почистете повърхността и сложете вакумната чашка



Затегнете гайката докрай




Монтирайте регулатора, докато държите натиснат бутон за освобождаване




По-здраво и трайно закрепване може да се постигне като поставите лепило на вакумната чашка

Почистете добре повърхността, където ще монтирате контролера.

2 Инсталация на пръскалката



Изчистете добре цялата тоалетна чиния с почистващ препарат.



Вкарайте вакумните чашки в модула на пръскалката


Като намокрите вакумните чашки, улеснявате фиксирането на мястото и заздравявате закрепването.

Изтеглете маркучът свързан за модула на пръскалката към задната част и надолу към тоалетната седалка.

Намокнете вакумните чашки и притиснете здраво към тоалетната чиния след като фиксирате модула на пръскалката на правилното място.


3 Свързване на маркучите

Определете кой изход е за източване и кой е за пръскалката

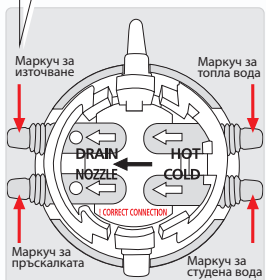


Определете кой вход е за топла и кой е за студена вода


Инсталиране на свързващата гайка



Вкарайте гайката в маркуча



Вкарайте докрай маркуча в регулатора



Затегнете докрай гайката с инструмента

Вкарайте докрай маркуча в регулатора и затегнете докрай гайката с инструмента включен в комплекта.

4 Свързване към главния водопровод


- Свързване на адаптера за топла/студена вода -

Затворете кранът за топла/студена вода и разкачете тръбите под мивката. Свържете отново тръбите с инсталиран адаптер за топла/студена вода.

※ Определете коя тръба е за топла и коя е за студена вода. (Обикновено лявата тръба е топлата вода. За да сте сигурни поставете ръка на тръбата и отворете кранът за да се убедите, че тече топла вода.)

※ Ако тръбите в момента не са от типа "мека връзка", то те трябва да се подменят с такива. ("меките връзки" не са включени в комплекта)

Проверка на инсталацията

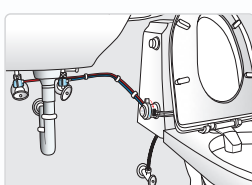

- Отворете спирателния кран за топлата и студената вода и проверете дали работи правилно регулатора на водното налягане.

- Проверете за течове всички връзки.

- Ако се установи теч, проблемната връзка трябва да се свърже отново.

- Използвайте скобите включени в комплекта, за да се подравните и аранжирате маркучите.